Controladora de Calefacion MOSFET para Cama Caliente para impresora 3D

Codigo: **112440**

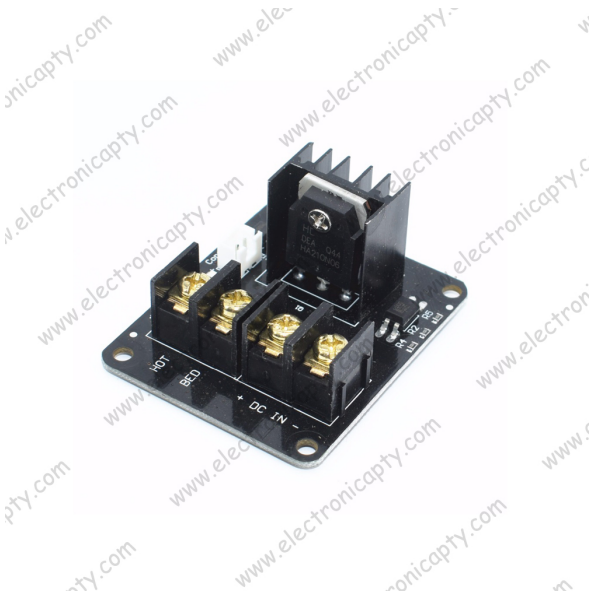

Descripción

Este módulo Mosfet de cama caliente ayuda a quitar la carga de la placa base, a que sea más estable y libre de interferencias de energía. Es efectivo para resolver la gran potencia de la cama caliente y los problemas de corriente de carga con este módulo de carga de corriente alta de tubo MOS, esta placa de expansión eléctrica de cama caliente es adecuada para la mayoría de las impresoras 3D .

Estas placas mosfet utilizan aislamiento optoacoplador SMD, disipador de calor de alta calidad, refrigeración más potente, capacidad de manejo fuerte, rendimiento estable y permiten el control PID de la cama caliente.

Recomendamos utilizar una fuente de alimentación de 24 V cuando se utiliza una cama de calor con alta potencia. Asegúrese de que los cables que se conectan a la placa controladora y al hervidor puedan soportar altas corrientes.

- Basado en el poderoso MOSFET HA210NO6
- Corriente máxima: 25A
- Voltaje: 12V a 24V
- Tamaño: 55 x 45 x 28 mm
- Agujeros de montaje: 3,2 mm de diámetro, para tornillos M3.
- Distancia entre agujeros: 54 * 43 mm
- Corriente máxima con enfriamiento activo: 210A
- Corriente: 50-80 A segura durante tiempos prolongados sin enfriamiento activo.